



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MINI RTK

PRECISA TECNOLOGÍAS / GNSS Y SOLUCIONES DE TOPOGRAFIA

WWW.PRECISATECNOLOGIAS.COM



Receptor de antena GNSS externo de alta precisión que funciona con su Android .



- Es un dispositivo submetrico en tiempo real.
- Obtiene precision incluso en escenarios Dificiles.
- Compatible con aplicaciones GIS
- Utiliza la misma tecnología GNSS L1/L2/e5 que se encuentra en receptores profesionales con componentes de última generación
- Conexión de transferencia de datos mediante puerto USB y Bluetooth


MULTI CONSTELACIONES

- GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BEIDOU
- QZSS



COMPATIBLE CON APP Y SOTFWARE


SURVEYMASTER

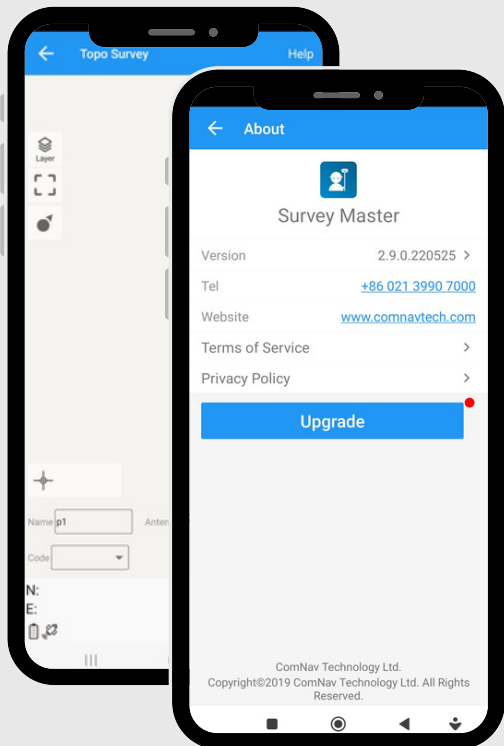

Survey Master y SW Maps ofrecen un conjunto completo de herramientas para el control RTK, recolección de datos geoespaciales, todo desde una interfaz intuitiva.

SW MAPS


Son soluciones ideales para topógrafos, cartógrafos, ingenieros, arquitectos y urbanistas, adaptándose tanto a necesidades técnicas avanzadas como a usos prácticos en campo.

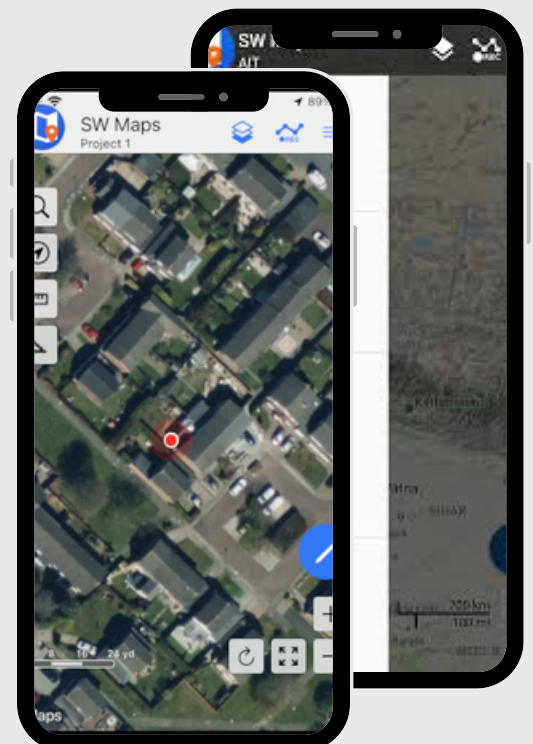

DIMENSIONES



BLUETOOTH



USB TIPO C

Posicionamiento

Canales	230
Tiempo de Iniciación	10 segundos
Primer Fix	29 seg (Frio) - 1seg (Caliente)
Frecuencia de Registro	10 hz o 0.1 segundo

Posicion Cinematica en tiempo Real

Precision Estatico	H=6mm + 1 ppm V= 10mm + 1 ppm
Precision PPK	H= 7mm + 1 ppm V= 12mm + 1 ppm
Precision RTK	H= 8mm + 1 ppm V= 15mm + 1 ppm

Rendimiento en Tiempo Real (RMS), SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)

Horizontal	<40cm
Vertical	<85 cm